


Gege biztonsági zárbetét „Stop- kulccsal”, ANS szabadalom



A „Stop Kulcs” (ANS) szabadalmaztatott rendszer megnövelt kulcmásolás elleni védelmet biztosít.


- **Európai szabadalom szám: 637,663,. Érvényes 2014-ig.**
- **A hengerben porkohászati eljárással készült acél betét található, amely növelt szintű felfúrás ellen védelmet biztosít**
- **Változtatható kulcs pozíció beállítási lehetőség**
- **Felfúrás, magkihúzás és finomnyitás elleni védelem**
- **ISO 9001, MABISZ, EN 1303 5 osztály szerint minősített termék**

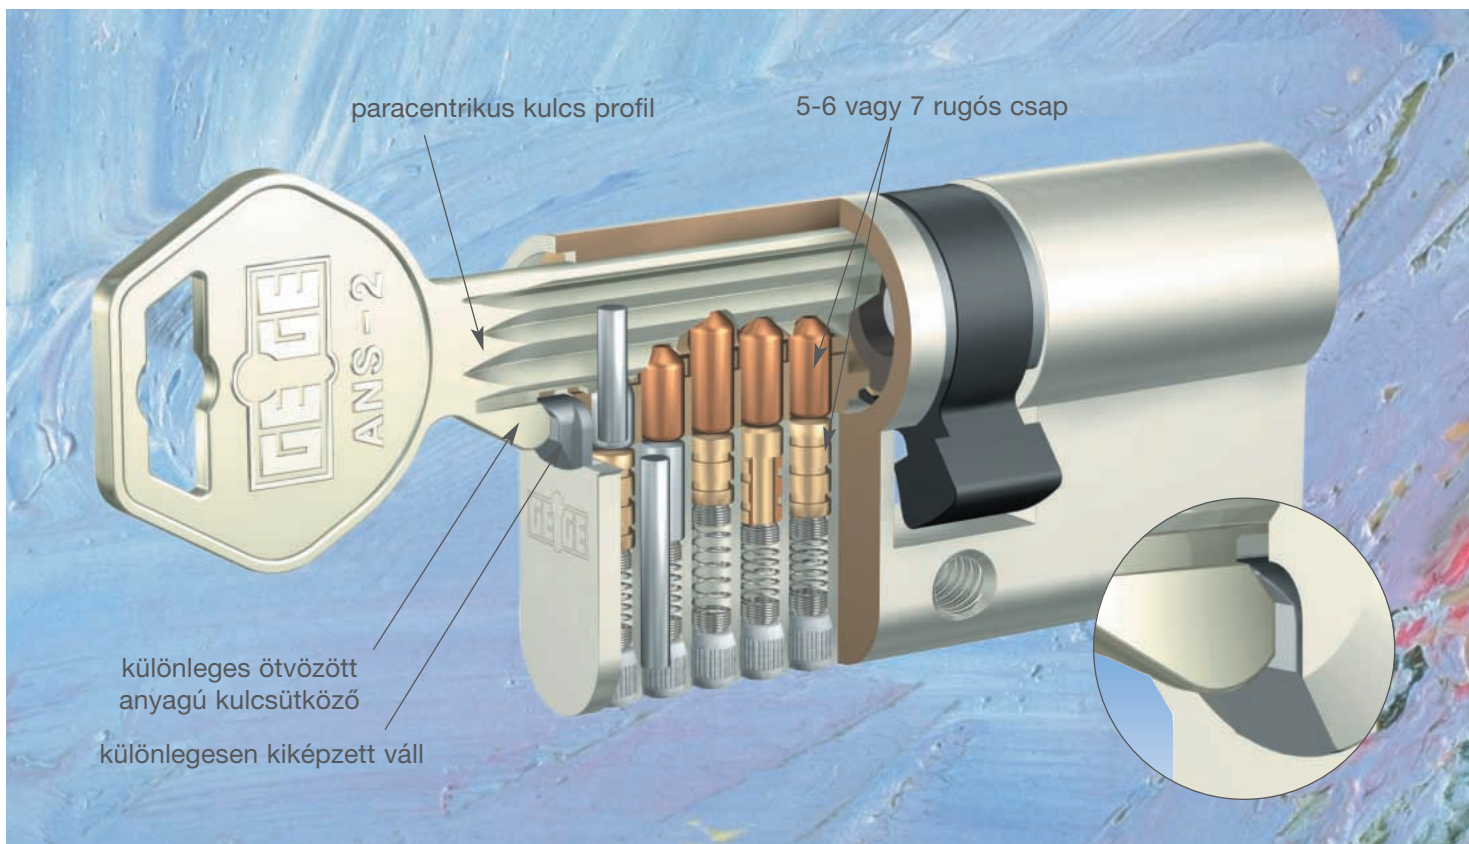

Normál biztonsági hengerzárberetékek és biztonsági fél hengerzárberetékek technikai adatai és méretei

Biztonsági, kétoldalas hengerzárbereték


5-6 csapos

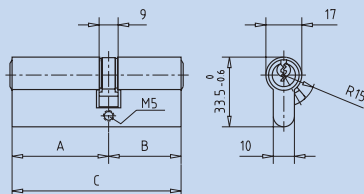

Termék szám:	A	B	C	Termék szám:	A	B	C
ANS2.5DZ27,5+27,5	27,5	27,5	55	ANS2.5DZ40+45 *)	40	45	85
ANS2.5DZ27,5+30	27,5	30	57,5	ANS2.5DZ27,5+60	27,5	60	87,5
ANS2.5DZ27,5+35,5	27,5	35,5	63	ANS2.5DZ30+60	30	60	90
ANS2.5DZ27,5+40	27,5	40	67,5	ANS2.6DZ31,5+60	31,5	60	91,5
ANS2.5DZ30+30	30	30	60	ANS2.5DZ35,5+55 *)	35,5	55	90,5
ANS2.6DZ31,5+31,5	31,5	31,5	63	ANS2.5DZ40+50 *)	40	50	90
ANS2.5DZ30+35,5	30	35,5	65,5	ANS2.5DZ45+45 *)	45	45	90
ANS2.6DZ31,5+35,5	31,5	35,5	67	ANS2.5DZ35,5+60 *)	35,5	60	95,5
ANS2.5DZ30+40	30	40	70	ANS2.5DZ45+50 *)	45	50	95
ANS2.6DZ31,5+40	31,5	40	71,5	ANS2.5DZ40+55 *)	40	55	95
ANS2.5DZ35,5+35,5 *)	35,5	35,5	71	ANS2.5DZ30+65	30	65	95
ANS2.5DZ27,5+45	27,5	45	72,5	ANS2.6DZ31,5+65	31,5	65	96,5
ANS2.5DZ30+45	30	45	75	ANS2.5DZ40+60 *)	40	60	100
ANS2.6DZ31,5+45	31,5	45	76,5	ANS2.5DZ35,5+65 *)	35,5	65	100,5
ANS2.5DZ35,5+40 *)	35,5	40	75,5	ANS2.5DZ45+55 *)	45	55	100
ANS2.5DZ27,5+50	27,5	50	77,5	ANS2.5DZ30+70	30	70	100
ANS2.5DZ30+50	30	50	80	ANS2.6DZ31,5+70	31,5	70	101,5
ANS2.6DZ31,5+50	31,5	50	81,5	ANS2.5DZ50+50 *)	50	50	100
ANS2.5DZ35,5+45 *)	35,5	45	80,5	ANS2.5DZ45+60 *)	45	60	105
ANS2.5DZ40+40 *)	40	40	80	ANS2.5DZ30+75	30	75	105
ANS2.5DZ27,5+55	27,5	55	82,5	ANS2.6DZ31,5+75	31,5	75	106,5
ANS2.5DZ30+55	30	55	85	ANS2.5DZ50+60 *)	50	60	110
ANS2.6DZ31,5+55	31,5	55	86,5	ANS2.5DZ55+55 *)	55	55	110
ANS2.5DZ35,5+50 *)	35,5	50	85,5	ANS2.5DZ60+60 *)	60	60	120

Biztonsági, fél hengerzárbereték

5-6 csapos



Termék szám:	A	C
ANS2.5HZ30,0	30	39
ANS2.6HZ31,5	31,5	40,5
ANS2.5HZ35,5 *)	35,5	44,5
ANS2.5HZ40,0 *)	40	49
ANS2.5HZ45,0 *)	45	54
ANS2.5HZ50,0 *)	50	59
ANS2.5HZ55,0 *)	55	64
ANS2.5HZ60,0 *)	60	69
ANS2.5HZ65,0 *)	65	74
ANS2.5HZ70,0 *)	70	79
ANS2.5HZ75,0 *)	75	84

Gombos zárbereték,

5-6 csapos.

Ugyanabban a hossz méretben mint a normál cylinder.

Felületkezelés	DZ	HZ
szatén réz	ANS2.5DZ...MG	ANS2.5HZ...MG
szatén nikkell	ANS2.5DZ...MN	ANS2.5HZ...MN
antik barna	ANS2.5DZ...EB	ANS2.5HZ...EB

*) Ezen Gege cilinderek 6 csapos verzióban is rendelkezésre állnak. (AP3.6..)

Technikai leírás

A „Stop kulcs” (ANS) rendszer a porkohászati eljárással készült acél beretét állítható pozíciójában alapul, amely a cylinder hengerbe van rögzítve és állítható ütközési pozíciókat tesz lehetővé. A kulcs váll megfelelő kiképzése valamint a hengerben elhelyezett megfelelő ütköző biztosítja a kulcs helyes behelyezését. Ez teszi lehetővé a zárberetét működését. A hengerben található különleges öntött ütköző felfúrás elleni védelmet is nyújt.

- Kiütés, kitolás elleni védelem, 4-es kategória.
- Betörés elleni védelem a következő osztrák normák szerint került tesztelésre: B5356, EN 1303 és DIN 18252 és DIN EN 1303.

Alap rendszer

- 5 pár rugós csap
- 9 mm-es tolokavívó
- tolokavívó pozíciója:
dupla zárberetén = 30°,
fél zárberetén = 45°, állítható

8 különböző pozícióba.

- 3 kulcs (biztonsági kártyával)
- 2 kulcs (biztonsági kártyával) a bútorzárakhoz és a lakatokhoz

A „Stop kulcs” rendszer minden Gege biztonsági zárberetéhez adható:

AP 2000 --> ANS-2
AP 3000 --> ANS-3
AP 4000 --> ANS-4



Kaba Elzett Zrt.
H-1550 Budapest Pf: 198
Tel: +36/1/ 329-1414
Fax: +36/1/ 329-0692
E-mail: info@elzett.hu

Az Elzett általános jogutódja.
Alapítva: 1919
www.kaba-elzett.hu

Mintabolt
H-1138 Budapest,
Váci út 123.
Tel: +36/1/ 320-8018

Az Ön partnere:

